

## HY製グラファイトシート（輸入総代理店 HK TECHNOS）

製品グレード		HY0017	HY0025	HY0040
シート厚	μm	17 ± 3	25 ± 3	40 ± 5

### ■標準構成:



複合フィルム加工として(下記構成参照)の対応を承っています。



参考:HYグラファイトは複合フィルム加工として下記材料を標準在庫としています。

\* 複合フィルム構成は、指定材料で構成することも可能です。


PETテープ(PET保護フィルム) 品番:FT10B#1



粘着力(gf/25mm) :550 (JIS Z0237)

- …PETセパレーター(離型フィルム) 0.0360mm
- …アクリル系粘着層 0.0030
- …黒色特殊基材 0.0070


両面テープ(アクリル系粘着層) 品番:P010T#4

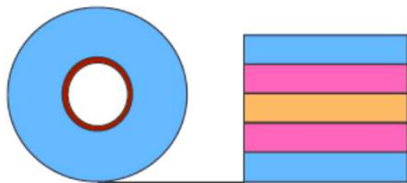

- …PETセパレーター(薄離型フィルム) 0.025mm
  - …アクリル系粘着層
  - …PET基材
  - …アクリル系粘着層
  - …PETセパレーター(厚離型フィルム) 0.036mm
- } 0.01mm(10μm)

測定項目	参考		測定方式
	厚離型セパ	薄離型セパ	
粘着力(gf/25mm)	≥1000		JIS Z0237
保持力(mm)	0.0-0.5		JIS Z0237
離型紙剥離力(gf/50mm)	5-15	3-12	23°C、65%RH、幅50mm

グラファイトシート主要用途: 電子デバイスなど、放熱・散熱・遮熱などの熱対策用途。

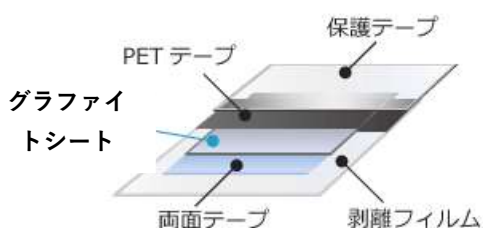

お好みの形状、フィルム加工が出来ます

製造元 東莞恒易電子科技有限公司  
輸入総代理 HK TECHNOS株式会社